


## PROFESSIONELL RENGÖRING OCH AVFETTNING

GRANITKERAMIK, STEN, ICKE POLERAT AGGLOMERAT,  
GLASERAD KERAMIK, CEMENT, LINOLEUM, PVC,  
TERRAKOTTA, KLINKER



Unik innovation av formulering från forskningslaboratorierna FILA, professionell avfettande styrka utan kaustiksoda och utan ammoniak.

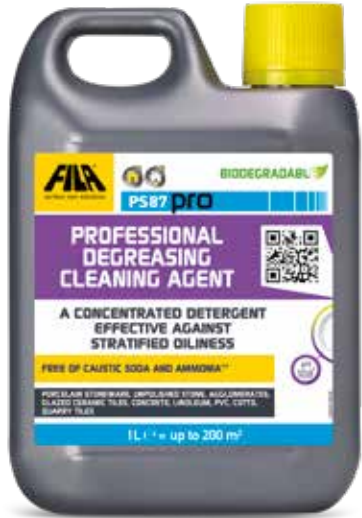

### UNGEFÄRLIG ÅTGÅNG OCH UTSPÄDNING (1 liter)

UNDERHÅLL	1:20	200 m <sup>2</sup>
BORTTAGNING AV VAX	1:5	20 m <sup>2</sup>
FÖRSTA TVÄTT STEN	1:5	30 m <sup>2</sup>

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering.

### Förpackningar

Enlitedunkar: Kartonger med 12 stycken.  
Femlitedunkar: Kartonger med 4 stycken.

### FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Släng inte behållaren i miljön efter användning.

### TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.  
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

### TILL VAD?

- Utspädd produkt rengör och avfettar mycket smutsiga golv av granitkeramik, keramik, natursten, terrakotta och cement.
- Ren produkt tar bort omöjliga fläckar från granitkeramik.
- Utmärkt för en grundrengöring av icke syrafast sten.
- Idealisk för en grundrengöring av cement.
- Tar bort vattenbaserade, metalliserade och ompolerbara vaxtyper.
- Tar bort förbehandlingsrester från polerat granitkeramik.

### FÖRDELAR

- Biologiskt nedbrytbar
- En produkt och tre funktioner: För rengöring och borttagning av fläckar och vax.
- Den enda produkten som tar bort omöjliga fläckar från granitkeramik.
- Rengör utan att skada.
- Mycket enkel att använda.

### ANVÄNDNING

Utspädning: beroende på tillämpning

#### För rengöring och avfettning av alla ytor:

Späd i vatten (1:10-1:20) och applicera på ytan. Låt verka 4-5 minuter och rengör sedan med en polermaskin eller en golvmopp. Samla upp med en vätskesug eller en trasa och skölj ordentligt.

För en effektivare rengöring, späd 1:5.

#### För att ta bort fläckar från granitkeramik:

Håll utspädd produkt på fläcken och på hela plattan. Låt verka tills produkten har torkat fullständigt, rengör och skölj.

#### För att ta bort vax:

Späd 1:5, stryk ut och låt verka i 10 minuter. Rengör med en golvmopp eller en polermaskin. Samla upp med en vätskesug eller en trasa och skölj ordentligt.

### Varning!

Använd inte på nypolerad marmor och sten.

Använd inte på trä.

Använd inte på badkar av metakrylat.

Linoleum: Kontrollera först färgbäständigheten på ett litet område